

Bioflex Teflon Slange

BESKRIVELSE


Indvendig glat PTFE slange med rustfrit omflet. Kan også leveres i antistatisk udgave eller med omflet i PP / Hasteloy / Kynar. Udvendig på omflettet kan der monteres EPDM eller silicone gummi overtræk.

EGENSKABER

Indvendig glat men samtidig yderst flexibel pga den patenterede konstruktion med udvendig korrugering. Bioflex er ligeså fleksibel som standard korrugerede PTFE slanger, men med væsentligt bedre flow egenskaber og uden risiko for ophobning af rest-medier.

Opfylder FOA 21.CRR 1771550 samt USP Class VI.

Udvendig: Rustfri stålomflet.
Indvendig: Glat PTFE med udvendig korrugering.
Temperatur: -70° til +260°C.

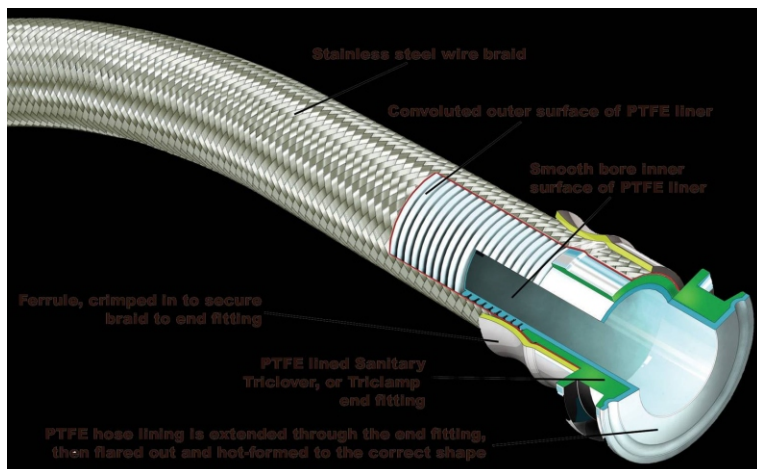

➔ PTFE slange m/rustfrit flet

- Kemisk industri
- Pharmaceutisk/Biotek
- Levnedsmiddelindustrien

Vare nummer	Dimension	Arb. tryk bar	Bøj rad. mm	Vægt g/mtr		
23-07BIO-10	3/8" 9,5 x 13mm	80	20	140		
23-07BIO-12	1/2" 12,7 x 16,5mm	70	38	290		
23-07BIO-16	5/8" 16,0 x 20,8mm	65	45	350		
23-07BIO-19	3/4" 19,0 x 24,4mm	60	50	400		
23-07BIO-25	1" 25,4 x 32,3mm	50	70	630		
23-07BIO-32	1 1/4" 32,0 x 38,4mm	45	100	850		
23-07BIO-38	1 1/2" 38,0 x 46,8mm	40	140	1100		
23-07BIO-50	2" 50,8 x 60,9	30	200	1900		

Varegr. 23-07BIO