

Pharmaline teflonslange

BESKRIVELSE

Indvendig glat PTFE slange med rustfri stålomflet samt udvendigt overtræk af hvid silicon gummi.


EGENSKABER

Yderst fleksibel og rengøringsvenlig. Velegnet til pharma-, biotech-, kemi- og fødevarerindustrier.

Opfylder FDA 21 CFR 177.1550 samt USP Class VI.

Godkendt iht. EU1935

Udvendig: Hvid glat silicon gummi.
Indvendig: Glat PTFE med rustfri stålomflet.
Temperatur: -60° til +200°C.

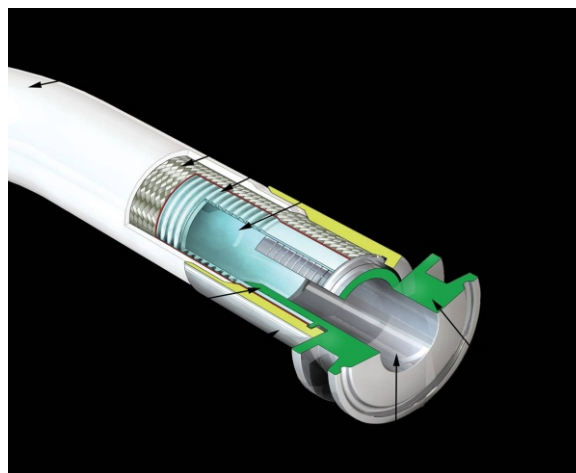

➔ **PTFE slange m/rustfrit flet**
Udvendig hvidt
silicon gummi overtræk

Kan leveres med forskellige typer fittings:

- Triclamps
- DIN 11851 levedsmiddelfittings
- Glatte rustfri rørender
- Standard rustfri BSP fittings

Vare nummer	Dimension	Arb. tryk bar	Bøj rad. mm	Vægt g/mtr		
23-07-06SIL	1/4" 6,4 x 11,6mm	130	19	170		
23-07-10SIL	3/8" 9,5 x 15,5mm	100	25	220		
23-07-12SIL	1/2" 12,7 x 19,5mm	70	38	370		
23-07-16SIL	5/8" 16,0 x 24,4mm	65	50	520		
23-07-19SIL	3/4" 19,0 x 27,3mm	60	63	650		
23-07-25SIL	1" 25,4 x 34,8mm	50	100	880		
23-07-38SIL	1 1/2" 38,0 x 51,7mm	38	170	1698		
23-07-50SIL	2" 50,0 x 65,7mm	28	210	2355		

Varegr. 23-07