




Hyperline FX SS teflonslange PTFE slange m/rustfrit flet

Kan også leveres i antistatisk udgave, samt med overtræk af f.eks. PVC, nylon, silicone eller EPDM.

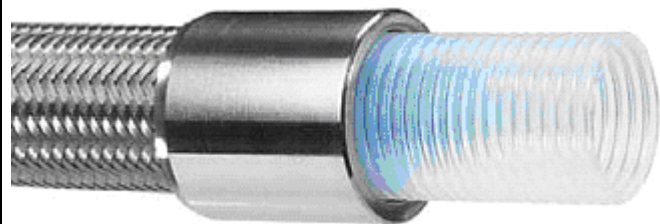

Indvendig glat PTFE slange med udvendigt korrugering samt AISI 304 rustfrit flet.
Temperaturområde: -60° C / +260° C. Gode flowegenskaber pga. den glatte inderliner, men slangen er samtidig yderst fleksibel pga. den udvendige korrugering.
Der kan påpresses standard hydraulik fittings.

- **Udvendig : AISI 304 rustfrit flet**
- **Indvendig: PTFE slange**
- **Temperaturområde : -60° C / +260° C**

BS nr.	Indvendig dia. mm.	Udvendig dia. mm.	Arb. Tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gram/ meter
23-07-06B-FXSS	6,8	9,6	88	19	92
23-07-08B-FXSS	7,9	10,6	84	19	126
23-07-10B-FXSS	10,0	13,5	80	25	160
23-07-12B-FXSS	13,6	17,5	60	38	225
23-07-16B-FXSS	16,7	21,4	50	50	336
23-07-19B-FXSS	19,8	24,2	42	63	440
23-07-25B-FXSS	26,4	31,7	40	75	540

07/2010