

Bølget teflon slange m/rs omflet

BESKRIVELSE

Bølget teflon (P.T.F.E.) slange med rustfri omflet.

Teflon er FDA godkendt, hvilket gør slangen velegnet inden for fødevarer, kosmetik og farmaceutisk industri.

EGENSKABER


Teflon er bestandig over for kemikalier samt U.V. stråling. Den meget lave friktion i slangen giver et begrænset tryktab.

Slangen kan leveres i en antistatisk udgave med sort teflon indvendig.

Udvendig : Rustfri flet AISI 304

Indvendig : Teflon

Temperatur : - 70° til +260° C

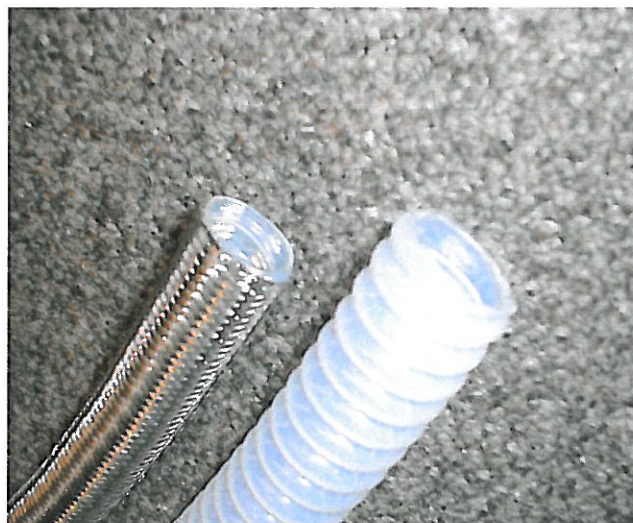

Bølget teflon m/rs omflet

Anvendelse:

- Kemikalier
- Damp
- Olie
- Køleindustri
- Varme medier
- Levnedsmidler

Varenummer	ID(mm)	UD(mm)	Arb. tryk (bar)*	Sprængtryk (bar)*	Bøjeradius (mm)	Vægt gr/mlr
23/07-06B-1	¼" - 6,7	12,7	172	517	20	177
23/07-10B	3/8" - 9,5	15,5	138	414	25	212
23/07-12B-1	½" - 12,4	19,3	103	310	25	303
23/07-16B-1	5/8" - 15,3	22,6	83	248	55	361
23/07-19B-2	¾" - 18,5	24,5	69	207	65	430
23/07-25B-1	1" - 24,8	33,0	46	138	90	653
23/07-32B-1	1¼" - 32,0	40,5	34	103	125	750
23/07-38B-1	1½" - 38,0	49,0	30	90	150	800
23/07-50B-1	2" - 50,0	59,0	23	69	200	950

* (alle data er opgivet ved 20°C)

Udgave 11/04

A03 Side 3
Varegr. 23/07