

Påspændingstermometer


- * Varmeanlæg
- * Køleanlæg

RÜEGER


Termometer, type TCB080A-Clip - VVS-nummer: 480667-11x

Anvendelsesområde	Gradering °C	Nøjagtighed Klasse 1
Varmeanlæg: ¾"...1¼" DN20...DN32	0-120	±2°C
Varmeanlæg: 1¼"...2" DN32...DN50	0-120	±2°C
Køleanlæg: ¾"...1¼" DN20...DN32	-20/+40	±1°C
Køleanlæg: 1¼"...2" DN32...DN50	-20/+40	±1°C

Specifikationer f. TCB080B-Clip	
Hus:	Ø80 mm, aluminium
Føler:	Ø6 mm, messing
Gradering:	0-120°C
Følerlængde:	50 mm
Option:	70 og 90 mm
Følersystem:	Bi-metal
Nøjagtighed:	Klasse 1 iht. EN 13190

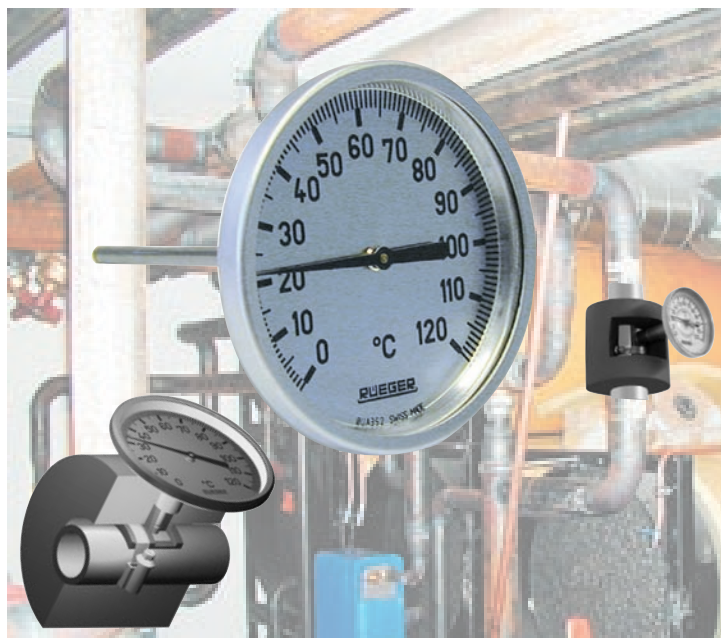

Bestillingsnøgle for Clip-termometre				
TCB080A	0-120°C	¾-1¼"	L50	480667-110
-		1¼-2"	L50	480667-112
TCT075A	0-120°C	¾-1¼"	L50	480667-010
-		1¼-2"	L50	480667-012
Andre versioner af Clip-termometre bestilles i klartekst:				
TCT075A-Clip	□75 mm	Kunststofhus, firkantet		
TCT080A-Clip	Ø80 mm	Rustfrit hus		
TCT100A-Clip	Ø100 mm	Rustfrit hus		
Gradering:	0-80°C, 0-120°C, -20/+40°C			
Sokkel:	L50, L70, L90, L110, L130			
Spændebånd:	¾"...1¼", 1¼"...2"			
f.eks.:	TCT100A, 0-120°C, L90, ¾-1¼"			

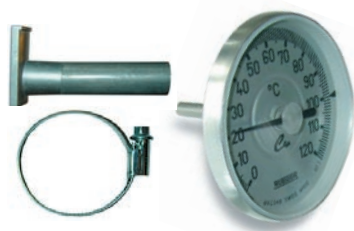

Et sæt består af:
- 1 x termometer
- 1 x sokkel
- 1 x spændebånd

Rüeger termometer, type TCB080A-Clip er velegnet til måling af temperaturer udenpå rør, dvs. uden dykrørslomme.

Disse termometre har en nøjagtighed i henhold til Klasse 1, det vil sige, at de er i den bedste nøjagtighedsklasse for mekaniske termometre.

Termometeret er ikke kun en "indikator" men et nøjagtigt måleinstrument.

TCB080A-Clip monteres ved hjælp af en sokkel og et spændebånd direkte på røret. For en korrekt visning kræves der, at der isoleres udenom soklen, som vist på billedet.

Rüeger justerer alle termometre fra fabrikken, hvorfor det normalt ikke er nødvendigt med en re-justering.

Dog kan stød og slag, måske fra en hårdhændt transport, gøre det nødvendigt at justere instrumentet.

Termometeret kan let justeres i bunden af føleren, ved hjælp af en unbrackonøgle.

S&K INSTRUMENTERING

Tryk-, temperatur- og niveaumålere



SØRENSEN & KOFOED A/S

S & K Instrumentering

Sørensen & Kofoed A/S

Smedeholm 7-9

2730 Herlev

Tlf: +45 4492 0611

Fax: +45 4492 2266

web: www.skdk.dk/S_K_Instrumentering.184.0.html