

Bimetaltermometer

- * Varmeanlæg
- * Ventilationsanlæg
- * Køleanlæg

RÜEGER

Termometer, type TCT...

Anvendelsesområde	Gradering °C	Nøjagtighed Klasse 1
Varmeanlæg:	0-80 0-120 0-160 0-200	±1°C ±2°C ±2°C ±2°C
Ventilationsanlæg:	0-80 -20/+40	±1°C ±1°C
Køleanlæg:	0-80 -20/+40	±1°C ±1°C

Specifikationer f. TCT		
Hus:	TCT080A	Ø80 mm, rustfri stål
	TCT100A	Ø100 mm, alu. frontring
	TCT075A	75×75 mm, kunststof
Føler:	Ø6 mm, rustfri stål	
Gradering:	0-120°C	
Følersystem:	Bi-metal	
Nøjagtighed:	Klasse 1 iht. EN 13190	



Bestillingsnøgle / varenummer				
Type / Gradering:		0-80°C	0-120°C	-20/+40°C
TCT080A	L50	480663-111	480663-110	480675-010
-	L70		480663-120	480675-020
-	L90		480663-130	480675-030
-	L110	480663-141	480663-140	480675-040
-	L130		480663-150	480675-050
TCT100A	L50		480664-110	480676-010
-	L70		480664-120	480676-020
-	L90		480664-130	480676-030
-	L110	480664-141	480664-140	480676-040
-	L130	480664-151	480664-150	480676-050
TCT075A	L50			480677-010
-	L70			480677-020
-	L90			480677-030
-	L110			480677-040
-	L130			480677-050
Andre versioner bestilles i klartekst:				
Typenummer:	TCTxxxA			
Gradering:	0-80°C, 0-120°C, 0-160°C, 0-200°C			
Følerlængde:	L50, L70, L90, L110, L130			

Rüeger termometer, type TCT... er velegnet til måling af temperaturer fra -20°C til 200°C.

Disse termometre har en nøjagtighed i henhold til Klasse 1, det vil sige, at de er i den bedste nøjagtigheds-klasse for mekaniske termometre.

Termometeret er ikke kun en "indikator" men et nøjagtigt måleinstrument.

TCT... skal monteres i en dyrkrøslomme af messing eller stål, som fås med ½" gevind eller svejsetilslutning. Til kanalmontage for ventilation leveres bl.a. en kanalf-lange med 2 huller for skruer.

Rüeger justerer alle termometre fra fabrikken, hvorfor det normalt ikke er nødvendigt med en re-justerings.

Dog kan stød og slag, måske fra en hårdhændet transport, gøre det nødvendigt at justere instrumentet.



Termometeret kan let justeres i bunden af føleren, ved hjælp af en unbraconøgle.



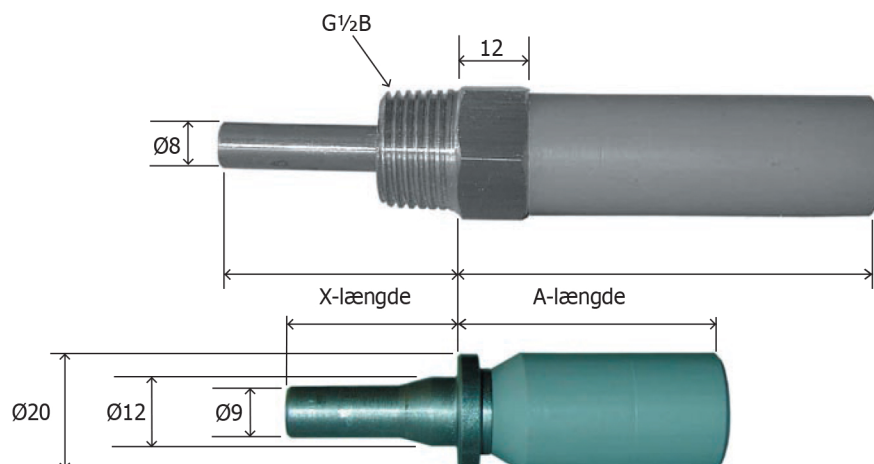
BS SPECIALSLANGER A/S

SMEDELAND 14 2600 GLOSTRUP TLF: 43 444 614 WWW.BSSP.DK

Bestillingsnøgle for lommer og kanalflanger

Billede	Tilslutning	Materiale	Føler længde	Indstikslængde A-længde	Isoleringslængde X-længde	Varenummer
	G½B	Messing / kunststof	70	40	32	480678-324
			90	40	52	480678-334
			110	40	72	480678-344
			130	40	92	480678-354
			90	60	32	DFE060L-587
			110	60	52	DFE060L-588
			130	60	72	DFE060L-589
			110	80	32	DFE060L-590
			130	80	52	DFE060L-591
	Svejs	Stål / kunststof	50	29	25	480679-310
			70	29	45	480679-320
			90	29	65	480679-330
			110	29	85	480679-340
			130	29	105	480679-350
			90	69	25	480679-730
			110	69	45	480679-740
			130	69	65	480679-750
	G½B	Messing	50	40		480678-114
			70	60		480678-124
			90	80		480678-134
			110	100		480678-144
			130	120		480678-154
	G½B	Messing / stål	50	29	25	480679-110
			70	29	45	480679-120
			90	29	65	480679-130
			110	29	85	480679-140
			130	29	105	480679-150
	Skrue	Kanalflange	90	60	30	DTF-173
			130	80	50	DTF-174
	Skrue	Kanalflange	alle			042-067

Rüeger følerlommer
dimensioner:



BS SPECIALSLANGER A/S

SMEDELAND 14 2600 GLOSTRUP TLF: 43 444 614 WWW.BSSP.DK