




Speedflow SI PTFE slange

Med rustfrit omflet og overtræk af hvid silicone.
Levnedsmiddelgodkendt iht. EU1935/2004 og FDA

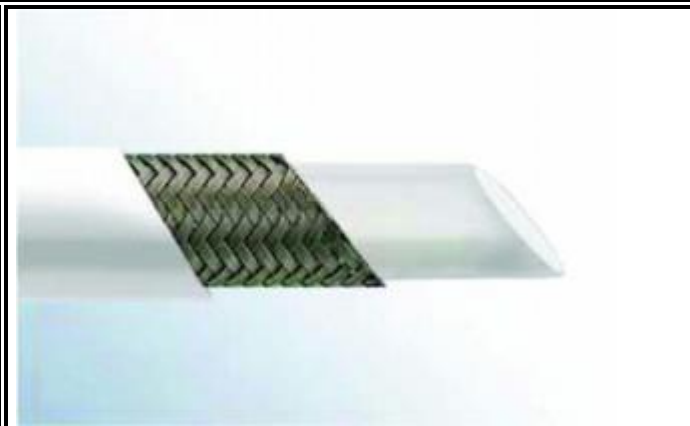

Indvendig glat og meget fleksibel PTFE slange, med omflet af rustfrit 304 stål og overtrukket udvendigt med hvidt glat rengøringsvenligt silicone gummi.

Meget velegnet til fødevarer- og Pharma industrien, kan leveres med mange forskellige typer rustfri fittings påpreset, eks. Triclamps – glatte rørender – BSP gevindfittings.

Dim. 1/2" og 3/4" er helt glatte indvendig (type Speedflow),
dim. 1" er let bølget men stadig helt drænbar (type Easyflow)

- **Glat PTFE, RS omflet samt silicone cover.**
- **Temperaturområde : -60° C / +200° C**

BS nr.	Indvendig dia. mm.	Udvendig dia. mm.	Arb. Tryk bar	Bøjnings radius mm.	
23-07-12SILX	13,40	22,55	161	152	
23-07-19SILX	19,80	27,96	103	203	
23-07-25SILX	25,83	37,89	46	89	