

Fleksible korrugerede slanger til VVS, varme og aircondition.



Extra Twist sortimentet er velegnet til VVS, varmeanlæg og aircondition anlæg. Den er ekstrem fleksibel og kink resistensen kombineret med den høje flow rate gør den til en ideel løsning til montering i kedler, blødgørings-varmesystemer, pumper og vandmålere.




100% LÆKAGE TESTET



En pålidelig løsning indenfor fleksible slanger med højt flow

EXTRA TWIST slanger består af en kerne af korrugeret HDPE belagt med AISI 304 Rustfri stål flet, hvilket gør dem ekstremt fleksible og som modvirker at de kinker eller krymper. De har optimalt flow uden modstand. De er designet til anvendelse i kedler, blødgørere, pumper, vandmålere, varmeanlæg og vandfiltrerings installationer.

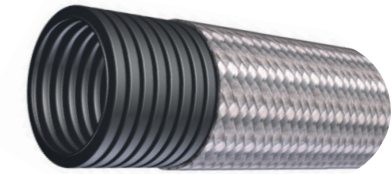

SPECIFIKATIONER	
Inder-liner	HDPE
Omflot	AISI 304 Rustfri stål
Fittings	Messing omløber og nippel
Kappe	AISI 304 Rustfri stål



VIGTIGSTE FORDELE

✓ EKSTRA FLEKSIBLE OG KINKFRI

Ekstremt fleksibel

Høj modstand mod kemikalier

Syrer, alkaliske væsker, salte og opløsningsmidler.

Let at montere på begrænset plads og uden værktøj

Letvægt

Let at håndtere på stedet

Optimal bøjeradius

Som mindsker risikoen for at kinke

Konstant flow

Den korrugerede slange kollapser ikke og er i stand til at komme omkring skarpe hjørner med meget lille bøjeradius.

✓ DRIKKEVANDS GODKENDT

Antibakteriel HDPE liner sikrer overholdelse af nedenstående normer:



W270

KTW-A


BS6920



Metaller dækket af DWD (drinking water directive).

EXTRA TWIST sortimentet indeholder metaller som lever op til DWD således at grænseværdierne er overholdt ift. det tilladte for drikkevand. Det garanterer en sikker drikkevands kvalitet hos slutforbrugeren. Testet i henhold til W543 ved 90°.

APPLIKATIONER



Ret til ændringer forbeholdes

Størrelser/dimensioner 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" og 2" .

10 års garanti Ved fabriktionsfejl

Dim.	Slange ID	Slange OD	Min. Bøjeradius	Arb.tryk/temperatur
19	19	25	35	Sanitet - 16 BAR/+70° C
25	26	32	45	Varme - 12 BAR/+90° C
32	32.5	40	60	Testet - 10 BAR /+110° C
40	36	44	70	Sanitet - 12 BAR/+70° C
50	48	55	100	Varme - 12 BAR/+90° C Testet - 10 bar/+110°C



Polígono Industrial Santiga
Llobateras, 10-12
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona) SPAIN

Tel. +34 93 718 95 62 (Switchboard)
+34 93 718 89 12 (Sales Dpt.)
+34 93 718 88 62 (Purchasing Dpt.)
Fax. +34 93 718 82 55
Email. info@tucai.com

TUCAI BULGARIA splt
7538 Aydemir Village, 39 Chernozem street,
Silistra Region (Bulgaria)
Tel. +00 35 986 752 008



www.tucai.com